


## UVS - P PLASTİK GÖVDELİ RADYAL FAN UVS - P PLASTIC BODY RADIAL FAN



### ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATIONS

#### KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE

- Debi / Airflow : 1100 - 10000 m<sup>3</sup>/h
- Basınç / Pressure : 13 - 54 mm/ss
- Direkt akuple motorlu / Direct coupling engine
- PP gövde / Body and the rotor are made of plastic and that prevent sparkles from metal friction
- Korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiştir / No oxidation because of corrosion resistance
- Patlayıcı ve parlayıcı ortamlarda kullanılabilen EX-PROOF özellikli fanlar
- Asit, nem ve diğer korozif içerikli gazların transferleri için / Aspiration of gases like acid, moist etc.

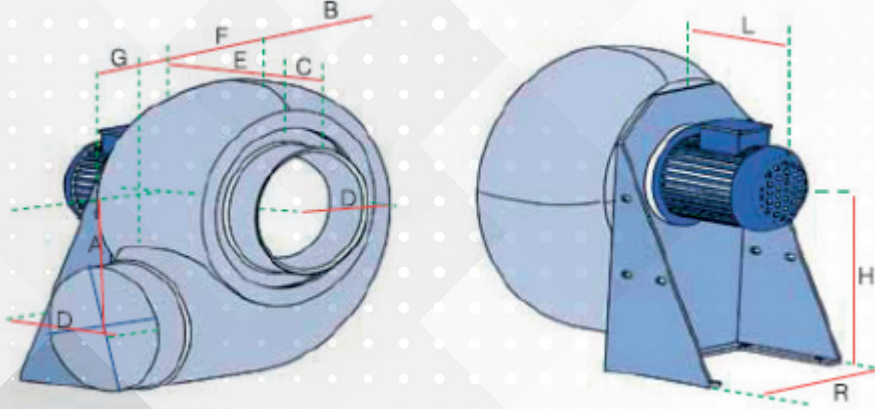

MODEL	POWER (KW)	RPM	AIRFLOW (m <sup>3</sup> /h)	PRESSURE (Pa)	A	C	DØ	E	F	H	S
UVS-P202	0.18	2800	1100	130	140	40	160	150	138	250	11
UVS-P252	0.37	2800	1900	320	183	40	200	180	170	310	11
UVS-P282	0.75	2800	3400	300	208	40	225	190	190	350	11
UVS-P312	1.5	2800	4300	500	240	40	250	200	210	410	11
UVS-P352	2.2	2800	6800	480	260	40	280	220	230	445	11
UVS-P452	3	2800	10000	540	324	40	355	265	290	550	11

All dimensions are in mm.